



ELETTROTEC®

FLUSSIMETRI

Flow indicators

FLUSSOSTATI

Flow switches



PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ

Company profile

"25 ANNI DI ELETTROTEC" "Elettrotec: 25 years on the market"

Elettrotec, fondata nel 1977 da Pietro Cremaschi, ha iniziato la sua attività con la progettazione e produzione di pressostati miniaturizzati regolabili, indicatori di livello elettromagnetici, flussimetri e flussostati visivi ed elettrici regolabili.

Il rapido ed incoraggiante inserimento nel mercato ha indotto la Società a muoversi verso investimenti mirati e ad aggiornare costantemente i prodotti, in linea con l'evolversi della tecnologia e sempre nella precisa visione di soddisfare le necessità dei propri clienti. Durante i suoi 25 anni di attività, caratterizzati da grandi mutamenti e crescente competitività, la Società ha saputo migliorare e ampliare la propria offerta con nuove serie di livellostati, flussostati, pressostati, vuotostati e termostati cogliendo le aspettative dei clienti e del mercato in generale sia italiano che estero.

Questo processo di evoluzione e l'attenzione dedicata ai rapidi mutamenti richiesti dal mercato sono tuttora parte integrante della politica aziendale. Infatti, oltre alle molteplici soluzioni specifiche e personalizzate sviluppatesi nel tempo, al core business consolidato dell'azienda, dal 2002 si sono aggiunte anche due nuove linee espressamente dedicate al settore dell'elettronica. Una sfida questa intrapresa per poter ampliare l'offerta Elettrotec anche a tutte quelle applicazioni che oggi richiedono un monitoraggio più preciso. Inoltre, a completamento della produzione, è d'obbligo citare anche una vasta gamma di accessori, quali cappucci di protezione e connettori, tra i quali spicca la nuova serie di connettori DIN con involucro trasparente e LED bicolore rosso/verde, ideata per essere impiegata su tutta la gamma di prodotti Elettrotec e non solo.

I grandi investimenti e l'impegno profuso hanno comunque portato a ottimi risultati, rendendo la Società una vera protagonista nel campo della strumentazione. Elettrotec vanta oggi una presenza altamente qualificata in importanti settori, quali: industria meccanica, farmaceutica, elettromedicale, cosmetica, alimentare, tessile e ospedaliera, trasporto ferroviario, macchine agricole, oleodinamica, pneumatica, automazione, impianti di lubrificazione, ascensori, sistemi antincendio, macchine movimento terra e scambiatori di calore.

La Società, certificata UNI EN ISO 9001: 2000, è caratterizzata dal lavoro di team, dove tutte le componenti aziendali – dal Marketing alla Spedizione materiali – collaborano a stretto contatto. Questo, unitamente alla consapevolezza di dover competere a livello mondiale, forma il cardine di quello che la direzione definisce un sistema organizzativo in continuo sviluppo, in perfetta sintonia con quelle che sono le esigenze di un mercato estremamente dinamico e in costante evoluzione.

PRODUZIONE: APPARECCHI DI CONTROLLO PER FLUIDI

Gamma prodotti: pressostati, vuotostati, termostati, livellostati, flussimetri e flussostati, sonde di livello continue, indicatori elettronici programmabili, trasmettitori di pressione e pressostati elettronici, cappucci di protezione, connettori.

Sede Operativa e Centro Assistenza Clienti:
Milano, Via Jean Jaurés, 12.

Elettrotec, established in 1977 by Mr. Pietro Cremaschi, began first with the design and manufacturing of adjustable miniature pressure switches, electromagnetic float switches and electric flow indicators and switches with or without visual indication.

The fast and encouraging penetration in the market led the Company to direct its efforts towards investment aimed at steadily updating the products, keeping up with the progress in technology and always answering to any customer's requirements. During its 25 years of experience, years of radical changes and increasing competitiveness, Elettrotec has been able to improve and enlarge the product range with new series of level switches, flow indicators, pressure, vacuum and temperature switches, coming up to the expectations of the customers and the market in general, both in Italy and abroad.

Constant development and the attention paid to the fast changes required by the market are still an integral part of the Company policy. In fact, besides specific and custom-made solutions developed in years of experience, in 2002 the established Elettrotec core business was also added with two new product lines for the electronic industry. A challenge that the Company has to embark on, in order to expand its offer in all those applications requiring nowadays most accurate monitoring. Moreover, to give a comprehensive idea of the Elettrotec production, it has to be also mentioned a wide range of excellent accessories, such as protection caps and connectors, among which stands out in particular the new series of DIN connectors with transparent housing and red/green LED, designed to suit and fit not only the Elettrotec product range.

The huge investments and the great commitment yielded more than satisfactory results, letting Elettrotec become a primary actor in the field of instrumentation. Thanks to its high standard quality products, the Company is now very well-established in important sectors, such as: mechanical, pharmaceutical, medical, cosmetic, food, textile and healthcare industry, railway transportation, agricultural machinery, hydraulics, pneumatics, automation, lubrication plants, lifting systems, fire prevention, heat exchangers and earthwork machinery.

Elettrotec, certified according to UNI EN ISO 9001:2000, is characterized by team work. All the departments, from Marketing to the Shipping one, work closely together also well-aware to have to compete worldwide. This is the cornerstone of the Elettrotec organization, a structure that, according to the Management, is constantly growing and perfectly tuned with the requirements of an extremely dynamic market in a non-stop and progressive evolution.

PRODUCTION: CONTROL DEVICES FOR FLUIDS

Product range: pressure switches, vacuum switches, temperature switches, float level switches, flow indicators and switches, level sensors, programmable digital indicators, electronic pressure transmitters and switches, protection caps, connectors.

*Business Premises and Customer Service Centre:
Milan, Via Jean Jaurés, 12.*

FLUSSIMETRI E FLUSSOSTATI VISIVI ED ELETTRICI REGOLABILI

Adjustable electric flow indicators and switches with or without visual indication

TIPO: IF
Type:

IMPIEGO

I flussostati vengono normalmente impiegati per il controllo del passaggio di un fluido o di un gas in un circuito e quindi trasmettere un segnale elettrico di allarme a distanza, su un quadro di controllo, qualora si registri una variazione dell'intensità del flusso.

Vengono inoltre utilizzati negli impianti di carico e scarico acqua, olio, gas ecc., nonché nei circuiti di raffreddamento, pompe di calore, riscaldatori, saldatrici, trasformatori, scambiatori di calore, compressori, macchine chimiche, farmaceutiche, alimentari, ecc.

FUNZIONAMENTO

I flussostati visivi ed elettrici regolabili sono costituiti da un corpo, due flange di collegamento, un otturatore con magnete permanente, da un tubo di vetro Pirex con scala graduata, un tubo di guida dell'otturatore con sezioni di passaggio variabili, guarnizioni di tenuta, un cursore con contatti magnetici e da un connettore per il collegamento elettrico.

Il flusso fluido o gassoso, entrando dal basso verso l'alto nel flussostato, disposto verticalmente, spinge l'otturatore verso l'alto, lungo il tubo con sezione variabile di passaggio, portandolo a posizionarsi nel campo indicato dalla scala graduata ricavata sul tubo di vetro Pirex dove, in corrispondenza del suo lembo superiore, "color rosso" sarà possibile leggere il valore della portata istantanea presente nel circuito.

L'otturatore, immerso nella vena fluida, è libero di muoversi in assenza di attriti meccanici e, grazie al campo magnetico generato dal magnete alloggiato nel suo interno, aziona il contatto elettrico di allarme; mediante il cursore mobile con indice di riferimento si posiziona il contatto in corrispondenza della portata da controllare, segnata sulla targhetta a lato. Il movimento del cursore deve essere bloccato mediante il grano posto sotto il connettore. Impiegare fluidi scevri da impurità.

CARATTERISTICHE

Massima sicurezza di funzionamento per la completa assenza di attriti degli organi in movimento.

Minimo differenziale di intervento fisso ~20%.

Regolazione del punto di intervento su tutta la scala.

Robustezza dovuta alla particolare compattezza costruttiva.

Insensibilità alla pressione del fluido.

COMPONENTI

Corpo e flangia di collegamento in lega leggera anodizzata, ottone nichelato, acciaio inox aisi 304 e tubo dosatore e otturatore in ottone cromato o acciaio inox aisi 304 con magnete permanente, tubo di vetro Pirex con scala graduata, guarnizioni di tenuta in gomma nitrilica o viton. Su richiesta, vengono costruiti flussostati in acciaio inox Aisi 316, etc.

DATI TECNICI

Potenza commutabile in CC	60 W
Potenza commutabile in CA	60 VA
Tensione max. di lavoro	220 V-50 Hz
Intensità di corrente in CC/CA	0,8 (resistivi)
Tensione di breakdown	300 V
Capacità dei contatti aperti	4 pF
Resistenza di isolamento	10 ¹⁰ Ohm
Contatto a riposo (senza fluido)	NA (normalmente aperto)
Contatti in scambio "SC" (su richiesta)	SPDT
Connessione con connettore	PG9-DIN 43650
Protezione elettrica	IP65 - DIN 40050
Temperatura di lavoro con guarnizione in Viton	-10° +100°C +130°C
Fissaggio in linea in posizione	VERTICALE
Inclinazione max.	15°
Entrata del fluido	BASSO → ALTO
Portata max. controllabile	140 l/1' - H ₂ O

APPLICARE IL FLUSSOSTATO DISTANTE ALMENO 50 mm DA PARETI O CORPI FERROSI E LONTANO DA CAMPI MAGNETICI.

USE

The Elettrotec flow switches are generally used to monitor the flow of a fluid or a gas in a circuit and send an electric alarm signal to a remote board in case of flow decreasing under the set value.

Our flow switches are also normally used in circulation plants, fuel and water outlets, oil and gas systems as well as in cooling circuits, heat pumps, welding machines, heaters, transformers, heat exchangers, compressors, food, chemical and pharmaceutical industry.

PRINCIPLE OF OPERATION

The electric and adjustable flow switches with visual indication have been designed with a body, two connection flanges, a shutter with permanent magnet, a Pirex tube marked with a graduated scale, a guide tube of the shutter with variable flow rate areas, seals, a cursor with magnetic contacts and a connector for circuitry.

Liquids or gases flow upwards from the bottom of the device, fixed in the upright position, pushing the shutter along the guide tube with variable areas and setting it at a flow rate value readable on the graduated scale marked on the glass tube by the red index line. In this way it is possible to read the instant flow in the circuit.

The shutter, plunged in the fluid, can freely move without mechanical friction and, thanks to the magnetic field produced by the magnet housed inside, let operate the electric alarm contact. By means of the movable cursor, equipped with a reference index, the contact is placed by the flow rate to be checked, shown on the label at the side. The cursor movement can be fixed by turning the dowel under the connector.

CHARACTERISTICS

Highest operation safety thanks to the frictionless parts in movement. Minimum intervention differential fixed at ~ 20% Adjustment of the intervention point at any value indicated on the scale.

Highly stout thanks to the particular rugged construction.

Not affected by fluid pressure.

COMPONENTS

Anodized light alloy, nickel-plated brass or stainless steel 304 body and flange, chromium-plated brass or stainless steel 304 tube and shutter with permanent magnet, Pirex glass tube with graduated scale, nitrile rubber or Viton seal gaskets. On request, flow indicators can be manufactured in stainless steel 316.

TECHNICAL DATA

Switching voltage in DC	60 W
Switching voltage in AC	60 VA
Max operating voltage	220 V-50 Hz
Voltage intensity in DC/AC	0,8 (resistive)
Breakdown voltage	300 V
Open contact resistance	4 pF
Insulation resistance	10 ¹⁰ Ohm
Idle contacts (without fluid)	NO (Normally Open)
C/O contacts ("SC") (on request)	SPDT
Connector	PG9-DIN 43650
Electrical protection	IP 65-DIN 40050
Operating temperature with Viton gasket	-10° +100°C +130°
Fastening	VERTICAL POSITION
Max inclination	15°
Fluid inlet	DOWN → TOP
Max flow rate	140 l/1' - H ₂ O

FLOW INDICATORS MUST BE MOUNTED AT LEAST 50mm FAR FROM IRON PARTS OR WALLS AND OTHER POSSIBLE INTERACTING MAGNETIC FIELD.

TABELLA DI CONVERSIONE DELLE PORTATE ACQUA/ARIA PER FLUSSOSTATI E FLUSSIMETRI IF..V-VE-E

Conversion table of Water/Air flow rate relative to IF..V-VE-E Flow Indicators and switches

Tipo Type	Acqua lt/1' Water	Aria Nm ³ /h Air
IF1..	0,1 - 1	0,2 - 2
IF2..	0,2 - 3	0,35 - 5
IF3..	1 - 6	2 - 10
IF4..	2 - 16	3,5 - 29
IF5..	5 - 60	10 - 110


MOLLE DI COMPENSAZIONE DA UTILIZZARE PER FLUIDI PIÙ VISCOSI DELL'ACQUA

Springs to be used with fluids more viscous than water

Viscosità fino a / Viscosity up to 14,4 C st.
 Viscosità fino a / Viscosity up to 39,8 C st.
 Viscosità fino a / Viscosity up to 70,4 C st.
 Viscosità fino a / Viscosity up to 119,2 C st.
 Viscosità fino a / Viscosity up to 205,6 C st.

Molle / Spring Type M6
 Molle / Spring Type M7
 Molle / Spring Type M8
 Molle / Spring Type M9
 Molle / Spring Type M10


ESEMPIO D'ORDINAZIONE Ordering Code

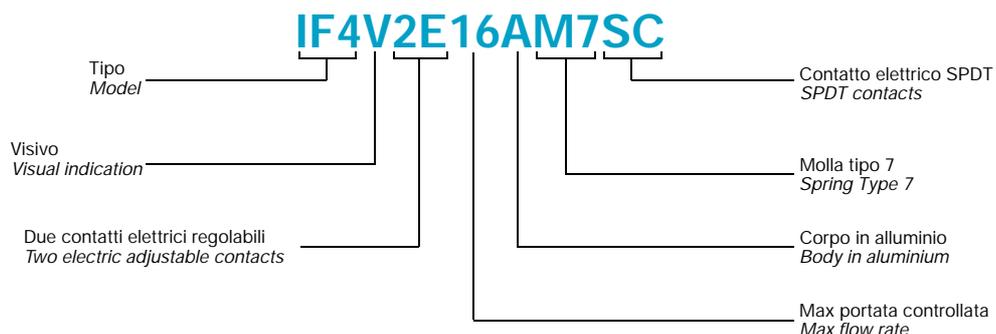

FLUSSIMETRI VISIVI

Visual flow indicators

TIPO: IF. V.
Type:

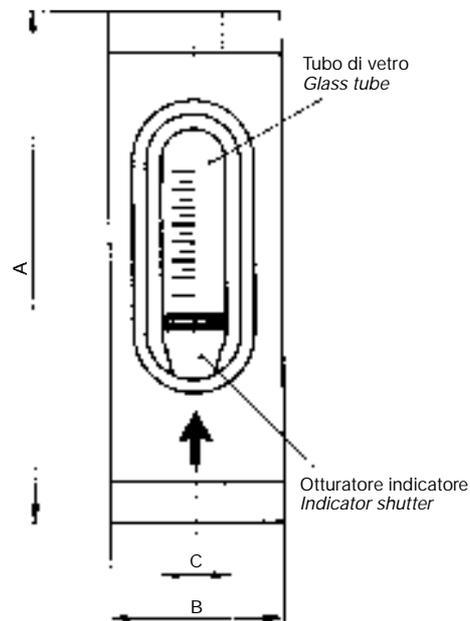

N.B. - Nelle ordinazioni indicare: tipo di fluido da controllare, viscosità del fluido, temperatura di lavoro, pressione d'esercizio.


NOTE: when ordering, please indicate: type and viscosity of the fluid to be checked, working temperature and operating pressure.

CODICE Code	SIGLA Model	Campo di lavoro in Operating range l/v' di H ₂ O	Dimensioni / Size (in mm)			Esecuzione Execution	Max. pressione Max pressure bar	Peso Weight kg
			A	B	C			
3.6.000/A	IF1V1/A	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	15	0,60
3.6.025/A	IF2V3/A	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			0,60
3.6.050/A	IF3V6/A	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			0,60
3.6.075/A	IF4V16/A	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			0,60
3.6.100/A	IF5V60/A	5 ÷ 60	190	50	1 G			1,15
3.6.000/O	IF1V1/O	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Ottone nichelato Nickel-plated brass	15	1,25
3.6.025/O	IF2V3/O	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			1,25
3.6.050/O	IF3V6/O	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			1,25
3.6.075/O	IF4V16/O	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			1,40
3.6.100/O	IF5V60/O	5 ÷ 60	190	50	1 G			2,65
3.6.000/I	IF1V1/I	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel	15	1,25
3.6.025/I	IF2V3/I	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			1,25
3.6.050/I	IF3V6/I	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			1,25
3.6.075/I	IF4V16/I	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			1,40
3.6.100/I	IF5V60/I	5 ÷ 60	190	50	1 G			2,65

FLUSSOSTATI VISIVI ED ELETTRICI REGOLABILI

Adjustable electric flow switches Visual indication

TIPO: IF. VE.
Type:

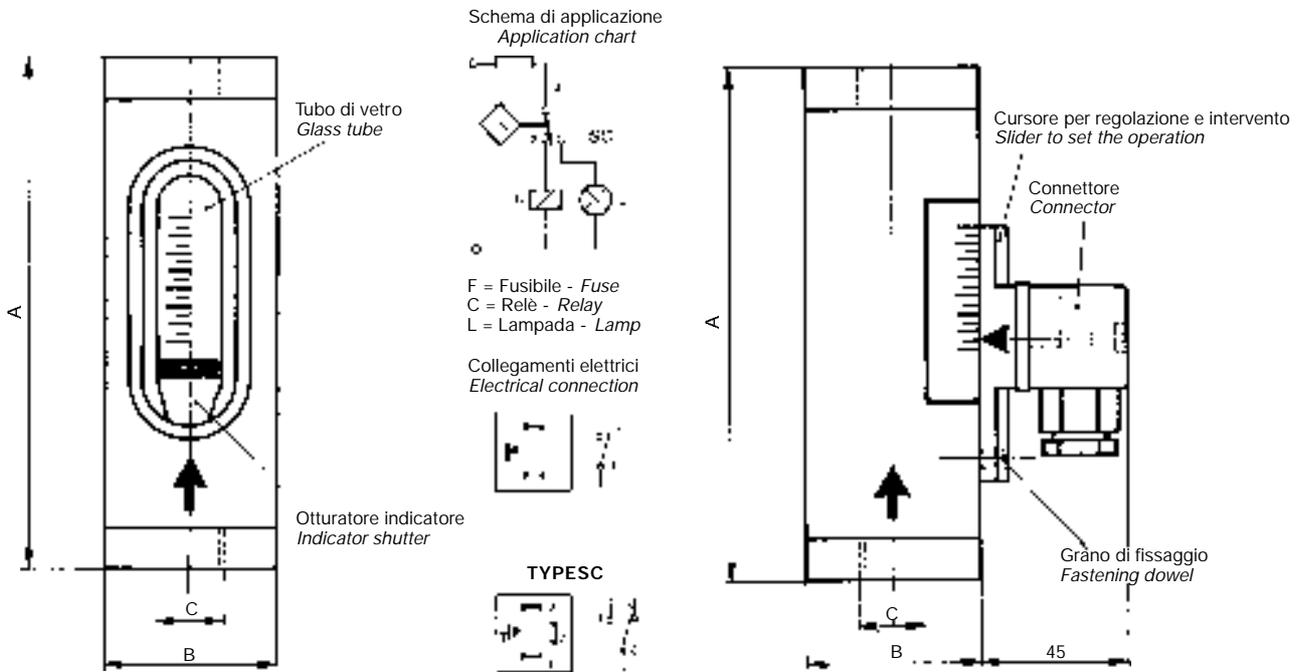

N.B. - Nelle ordinazioni indicare: tipo di fluido da controllare, viscosità del fluido, temperatura di lavoro, pressione d'esercizio.

NOTE: when ordering, please indicate: type and viscosity of the fluid to be checked, working temperature and operating pressure.

CODICE Code	SIGLA Model	Campo di lavoro in Operating range litri/1' H ₂ O	Dimensioni / Size (in mm)			Esecuzione Execution	Max. pressione Max pressure bar	Peso Weight kg
			A	B	C			
3.6.200/A	IF1VE1/A	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	15	0,65
3.6.225/A	IF2VE3/A	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			0,65
3.6.250/A	IF3VE6/A	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			0,65
3.6.275/A	IF4VE16/A	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			0,65
3.6.300/A	IF5VE60/A	5 ÷ 60	190	50	1 G			1,20
3.6.200/O	IF1VE1/O	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Ottone nichelato Nickel-plated brass	15	1,20
3.6.225/O	IF2VE3/O	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			1,20
3.6.250/O	IF3VE6/O	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			1,20
3.6.275/O	IF4VE16/O	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			1,45
3.6.300/O	IF5VE60/O	5 ÷ 60	190	50	1 G			2,50
3.6.200/I	IF1VE1/I	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel	15	1,20
3.6.225/I	IF2VE3/I	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			1,20
3.6.250/I	IF3VE6/I	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			1,20
3.6.275/I	IF4VE16/I	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			1,45
3.6.300/I	IF5VE60/I	5 ÷ 60	190	50	1 G			2,50


"IN CONFORMITÀ ALLE NORME CE 89/336 RELAZIONE EMC N° 154E/96"

"IN COMPLIANCE WITH CE 89/336 STANDARDS EMC No. 154E/96 REPORT"

FLUSSOSTATI VISIVI ED ELETTRICI REGOLABILI

Adjustable electric flow switches Visual indication

TIPO: IF. V2E.
Type:

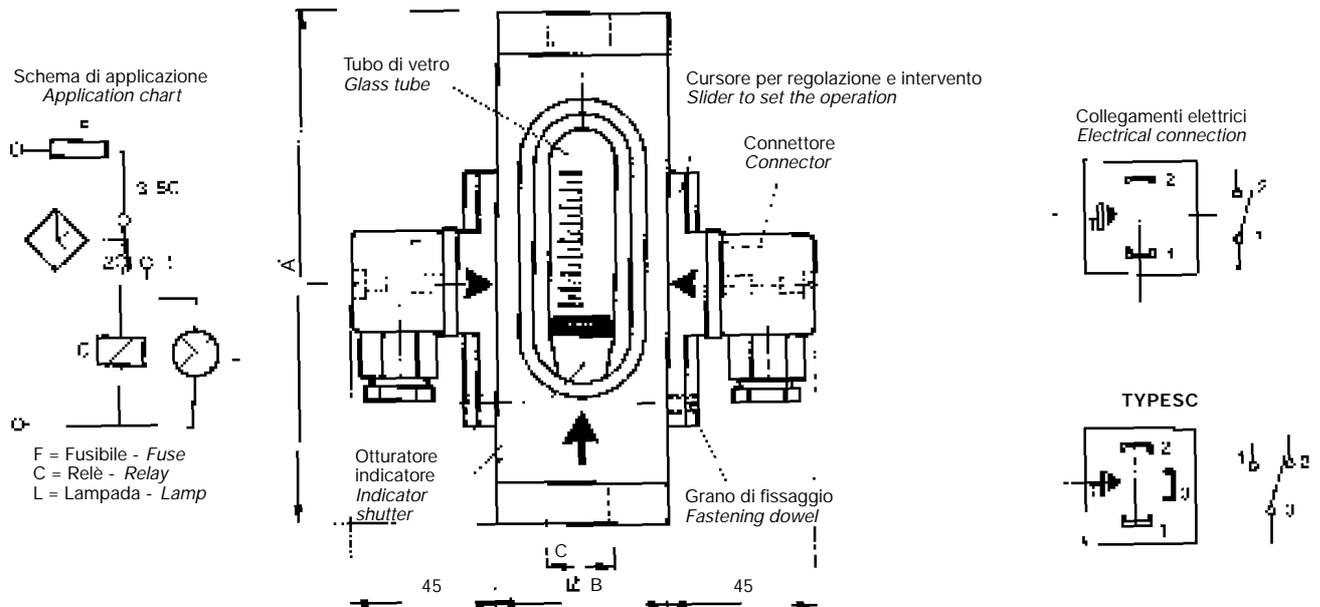

N.B. - Nelle ordinazioni indicare: tipo di fluido da controllare, viscosità del fluido, temperatura di lavoro, pressione d'esercizio.

NOTE: when ordering, please indicate: type and viscosity of the fluid to be checked, working temperature and operating pressure.

CODICE Code	SIGLA Model	Campo di lavoro in Operation range l/l' H ₂ O	Dimensioni / Size (in mm)			Esecuzione Execution	Max. pressione Max. pressure bar	Peso Weight kg
			A	B	C			
3.6.400/A	IF1V2E1/A	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	15	0,65
3.6.425/A	IF2V2E3/A	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			0,65
3.6.450/A	IF3V2E6/A	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			0,65
3.6.475/A	IF4V2E16/A	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			0,65
3.6.500/A	IF5V2E60/A	5 ÷ 60	190	50	1 G			1,20
3.6.400/O	IF1V2E1/O	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Ottone nichelato Nickel-plated brass	15	1,20
3.6.425/O	IF2V2E3/O	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			1,20
3.6.450/O	IF3V2E6/O	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			1,20
3.6.475/O	IF4V2E16/O	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			1,30
3.6.500/O	IF5V2E60/O	5 ÷ 60	190	50	1 G			2,50
3.6.400/I	IF1V2E1/I	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel	15	1,20
3.6.425/I	IF2V2E3/I	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			1,20
3.6.450/I	IF3V2E6/I	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			1,20
3.6.475/I	IF4V2E16/I	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			1,30
3.6.500/I	IF5V2E60/I	5 ÷ 60	190	50	1 G			2,50


"IN CONFORMITÀ ALLE NORME CE 89/336 RELAZIONE EMC N° 154E/96"

"IN COMPLIANCE WITH CE 89/336 STANDARDS EMC No. 154E/96 REPORT"

FLUSSOSTATI ELETTRICI REGOLABILI

Adjustable electric flow switches

TIPO: IF. E.
Type:

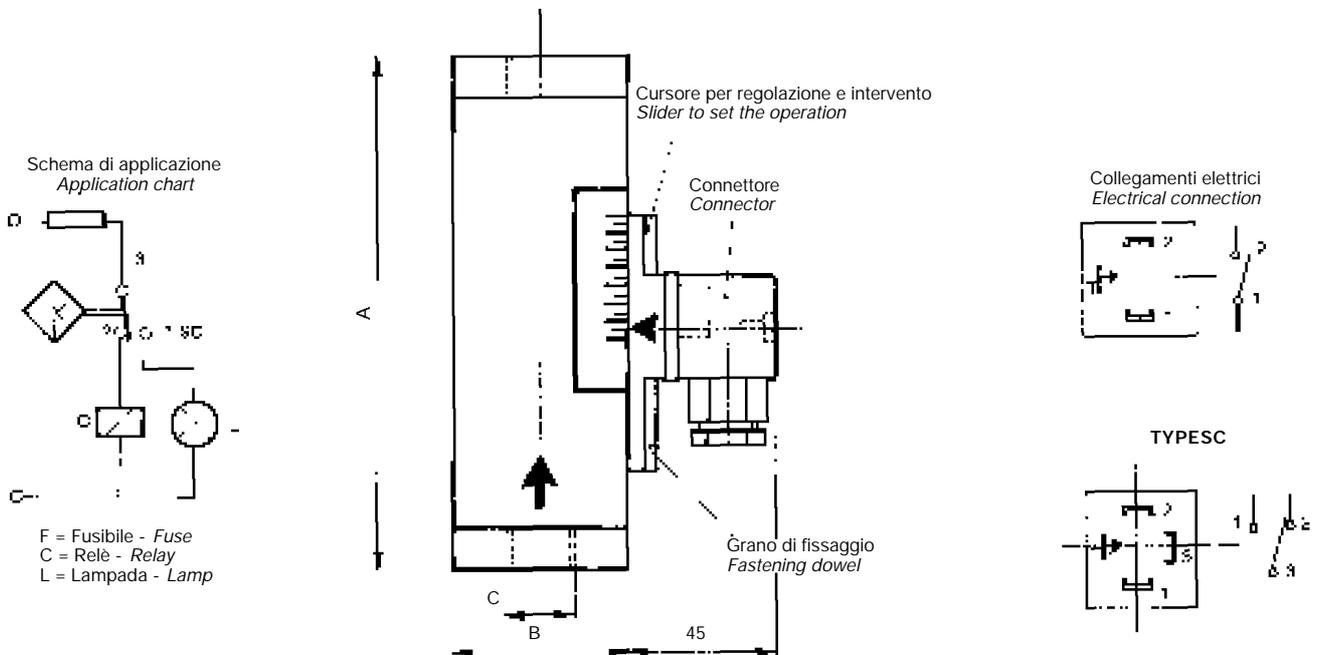

N.B. - Nelle ordinazioni indicare: tipo di fluido da controllare, viscosità del fluido, temperatura di lavoro, pressione d'esercizio.

NOTE: when ordering, please indicate: type and viscosity of the fluid to be checked, working temperature and operating pressure.

CODICE Code	SIGLA Model	Campo di lavoro in Operation range l/1' H ₂ O	Dimensioni / Size (in mm)			Esecuzione Execution	Max. pressione Max pressure bar	Peso Weight kg
			A	B	C			
3.6.700/A	IF1E1/A	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Alluminio anodizzato Anodized aluminium	150	0,70
3.6.725/A	IF2E3/A	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			0,70
3.6.750/A	IF3E6/A	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			0,70
3.6.775/A	IF4E16/A	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			0,75
3.6.800/A	IF5E60/A	5 ÷ 60	190	50	1 G			1,30
3.6.825/A	IF6E140/A	40 ÷ 140	200	70	1 1/2 G			2,55
3.6.700/O	IF1E1/O	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Ottone nichelato Nickel-plated brass	150	1,45
3.6.725/O	IF2E3/O	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			1,45
3.6.750/O	IF3E6/O	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			1,45
3.6.775/O	IF4E16/O	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			1,75
3.6.800/O	IF5E60/O	5 ÷ 60	190	50	1 G			3,05
3.6.700/I	IF1E1/I	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Acciaio Inox AISI 304 Stainless steel	150	1,45
3.6.725/I	IF2E3/I	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			1,45
3.6.750/I	IF3E6/I	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			1,45
3.6.775/I	IF4E16/I	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			1,75
3.6.800/I	IF5E60/I	5 ÷ 16	190	50	1 G			3,05


"IN CONFORMITÀ ALLE NORME CE 89/336 RELAZIONE EMC N° 154E/96"

"IN COMPLIANCE WITH CE 89/336 STANDARDS EMC No. 154E/96 REPORT"

FLUSSOSTATI ELETTRICI REGOLABILI

Adjustable electric flow switches

TIPO: IF. DE.
Type:

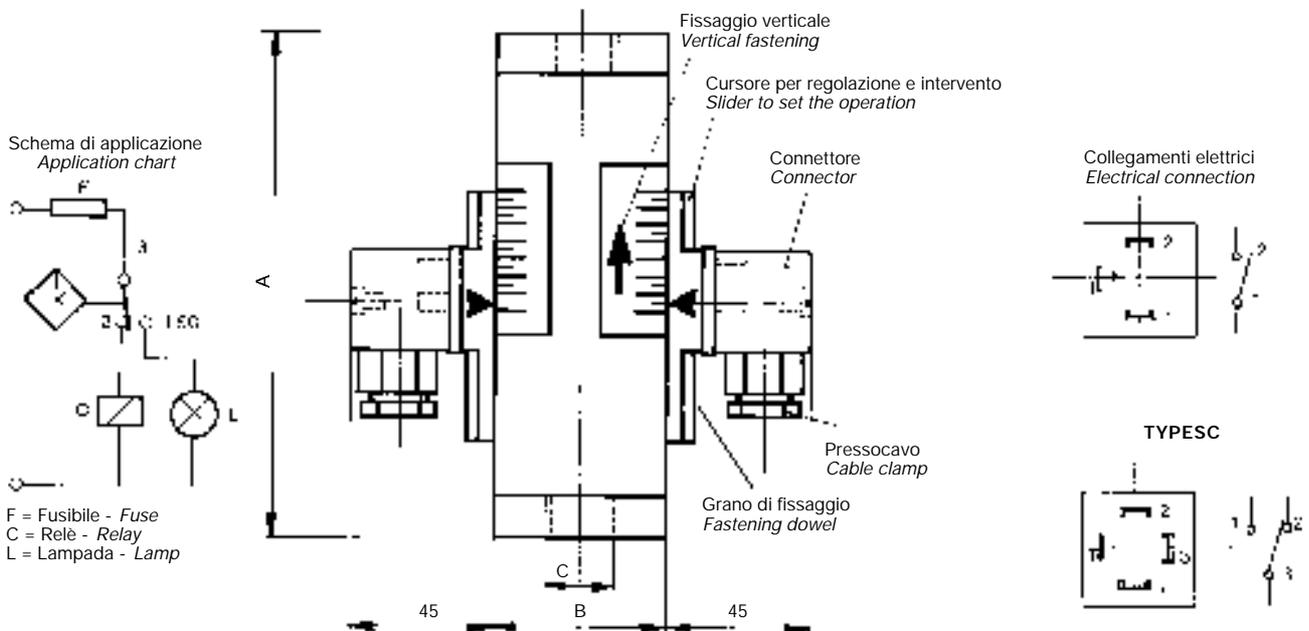

N.B. - Nelle ordinazioni indicare: tipo di fluido da controllare, viscosità del fluido, temperatura di lavoro, pressione d'esercizio.

NOTE: when ordering, please indicate: type and viscosity of the fluid to be checked, working temperature and operating pressure.

CODICE Code	SIGLA Model	Campo di lavoro in Operation range litri/1' H ₂ O	Dimensioni / Size (in mm)			Esecuzione Execution	Max. pressione Max pressure bar	Peso Weight kg
			A	B	C			
3.6.900/A	IF1DE1/A	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Alluminio Aluminium	150	0,70
3.6.925/A	IF2DE3/A	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			0,70
3.6.950/A	IF3DE6/A	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			0,70
3.6.975/A	IF4DE16/A	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			0,70
3.6.990/A	IF5DE60/A	5 ÷ 60	190	50	1 G			1,35
3.6.995A	IF6DE140/A	40 ÷ 140	200	70	1 1/2 G			2,45
3.6.900/O	IF1DE1/O	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Ottone Brass	150	1,40
3.6.925/O	IF2DE3/O	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			1,40
3.6.950/O	IF3DE6/O	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			1,40
3.6.975/O	IF4DE16/O	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			1,60
3.6.990/O	IF5DE60/O	5 ÷ 60	190	50	1 G			2,95
3.6.900/I	IF1DE1/I	0,1 ÷ 1	136	40	1/4 G	Inox Stainless steel	150	1,40
3.6.925/I	IF2DE3/I	0,2 ÷ 3	136	40	1/4 G			1,40
3.6.950/I	IF3DE6/I	1 ÷ 6	136	40	1/4 G			1,40
3.6.975/I	IF4DE16/I	2 ÷ 16	167	40	1/2 G			1,60
3.6.990/I	IF5DE60/I	5 ÷ 60	190	50	1 G			2,95

"IN CONFORMITÀ ALLE NORME CE 89/336 RELAZIONE EMC N° 154E/96"

"IN COMPLIANCE WITH CE 89/336 STANDARDS EMC No. 154E/96 REPORT"

FLUSSOSTATI ELETTRICI REGOLABILI

Adjustable electric flow switches

TIPO: IFE
Type:

IMPIEGO

I flussostati vengono normalmente impiegati per il controllo del passaggio di un fluido o di un gas in un circuito e trasmettere un segnale elettrico ON-OFF di allarme a distanza su un quadro di controllo, qualora si registri una variazione dell'intensità del flusso.

Vengono inoltre utilizzati negli impianti di carico e scarico acqua, olio, gas, ecc., nonché nei circuiti di raffreddamento, pompe di calore, riscaldatori, saldatrici, trasformatori, scambiatori di calore, compressori, macchine chimiche, farmaceutiche, alimentari ecc.

FUNZIONAMENTO

I flussostati elettrici regolabili sono costituiti da un corpo, attacchi di collegamento, un otturatore con magnete permanente e sezioni di passaggio variabili, guarnizioni di tenuta, un cursore con contatti magnetici e da un connettore per il collegamento elettrico.

L'otturatore, immerso nella vena fluida, è libero di muoversi in assenza di attriti meccanici e, grazie al campo magnetico generato dal magnete alloggiato nel suo interno, aziona il contatto elettrico di allarme alloggiato nel cursore mobile con indice di riferimento e si posiziona il contatto in corrispondenza della portata da controllare, segnata sulla targhetta a lato. Il movimento del cursore può essere bloccato mediante il grano posto sotto il connettore. Impiegare fluidi privi di impurità.

CARATTERISTICHE

Massima sicurezza di funzionamento per la completa assenza di attriti degli organi in movimento.

Regolazione del punto di intervento su tutta la scala.

Robustezza dovuta alla particolare compattezza costruttiva.

Insensibilità alla pressione del fluido.

COMPONENTI

Corpo e raccordi in ottone nichelato, otturatore in ottone cromato con magnete permanente, guarnizioni di tenuta in gomma nitrilica o viton, cursore portacontatti, connettore di collegamento e rispettive viti di fissaggio in materiale termoplastico.

DATI TECNICI

Potenza commutabile in CC	20 W
Potenza commutabile in CA	20 VA
Tensione max. di lavoro	220 V-50 Hz
Intensità di corrente in CC/CA	0,5 (resistivi)
Tensione di breakdown	300 V
Resistenza di isolamento	10 ¹⁰ Ohm
Contatto a riposo (senza fluido)	NA (normalmente aperto)
Connessione elettrica 2P+T	PG9-DIN 43650
Protezione elettrica	IP65 - DIN 40050
Temperatura di lavoro	-10° +80°C
Fissaggio in linea in posizione	VERTICALE
Inclinazione max.	15°
Entrata del fluido	BASSO → ALTO
Portata max. controllabile	60 l/1' - H ₂ O
Perdita di carico alla max. con H ₂ O	0,5 bar
Pressione statica max. supportabile	50 bar
Differenziale di intervento:	~45% port. contr.

APPLICARE IL FLUSSOSTATO DISTANTE ALMENO 50 mm DA PARETI O CORPI FERROSI E LONTANO DA CAMPI MAGNETICI INTERAGENTI.

USE

These flow switches are generally used to monitor the flow rate of a fluid or a gas in a circuit and send an electric ON-OFF alarm signal to a remote board in case of flow decreasing under the set value.

Our flow switches are normally used in circulation plants, fuel and water outlets, oil and gas systems as well as in cooling circuits, heat pumps, welding machines, heaters, transformers, heat exchangers, compressors, food, chemical and pharmaceutical industry.

PRINCIPLE OF OPERATION

These electric and adjustable flow switches have been designed with a body, connections, a shutter with permanent magnet and variable flow areas, seals, a cursor with magnetic contacts and a connector for circuitry.

The shutter, plunged in the fluid, can freely move without mechanical friction and, thanks to the magnetic field produced by the magnet housed inside, let operate the electric alarm contact. By means of the movable cursor, equipped with a reference index, the contact is placed by the flow rate value to be checked, shown on the label at the side.

The cursor movement can be fixed by turning the dowel under the connector.

Use fluids having no kind of impurity.

CHARACTERISTICS

Highest operating safety due to frictionless parts in movement. Adjustment of the intervention point at any value indicated on the scale.

Highly stout thanks to the particular rugged construction.

Not affected by fluid pressure.

COMPONENTS

Nickel-plated brass body and connections, chromium-plated brass shutter with permanent magnet, nitrile rubber or Viton gaskets, switch housing cursor, connector and screws in thermoplastic material.

TECHNICAL DATA


Switching voltage in DC	20 W
Switching voltage in AC	20 VA
Max operating voltage	220 V-50 Hz
Current p intensity in DC/AC	0,5 (resistive)
Breakdown voltage	300 V
Insulation resistance	10 ¹⁰ Ohm
Idle contacts (without fluid)	NO (normally open)
Electrical connection 2P+G	PG9-DIN 43650
Electrical protection	IP 65-DIN 40050
Operating temperature	-10° +80°C
Fastening	VERTICAL POSITION
Max inclination	15°
Fluid inlet	DOWN → TOP
Max flow rate	60 l/1' - H ₂ O
Max flow resistance with H ₂ O	0,5 bar
Max pressure	50 bar
Differential	~45% of set value

FLOW INDICATORS MUST BE MOUNTED AT LEAST 50mm FAR FROM IRON PARTS OR WALLS AND OTHER POSSIBLE INTERACTING MAGNETIC FIELD.

FLUSSOSTATI ELETTRICI REGOLABILI

Adjustable electric flow switches

TYPE IFE

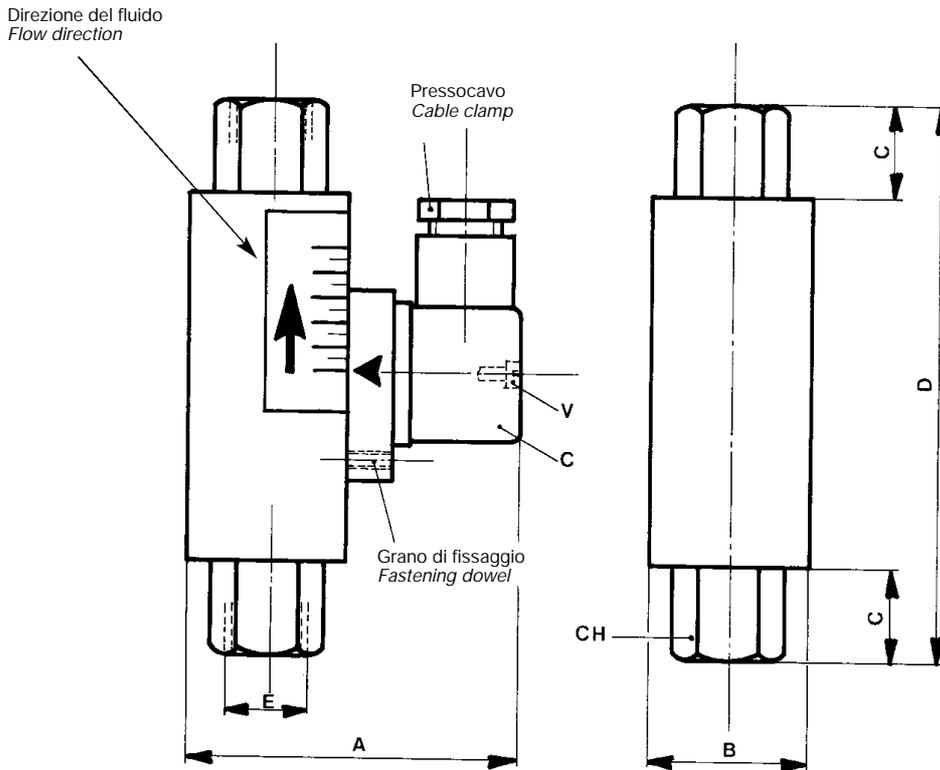

MONTAGGIO

Installare il flussostato IFE lontano da campi magnetici ed evitare di fissarlo contro pareti ferromagnetiche che smagnetizzino il magnete interno all'otturatore interrompendo il funzionamento. È opportuno fissarlo verticalmente con l'entrata del fluido dal basso verso l'alto.

Il flusso da controllare deve essere esente da impurità in sospensione che possono bloccare il funzionamento dell'otturatore.

Per regolare il contatto elettrico di allarme portata spostare il cursore portacontatti verso l'alto e poi abbassarlo lentamente fino a fare chiudere il contatto reed posto nel suo interno. Infine bloccarlo con l'apposito grano di fissaggio.

Nelle ordinazioni specificare: il tipo di fluido da controllare; la viscosità; la temperatura e la pressione di lavoro.

INSTALLATION

Mount the IFE flow switch, far from any interacting magnetic fields and avoid to fix it against iron walls that could degauss the magnet housed inside the shutter and affect the correct working.

It is advisable to fix the device in vertical position to let the fluid flow upwards.

The fluid to be monitored must be absolutely free from any impurity that could prevent the shutter working correctly.

To adjust the electric alarm contact shift the cursor upwards and then slowly bring it down to let the reed contact housed inside close. Then secure it with the proper fixing dowel.

When placing an order, please indicate: the fluid to be checked, temperature, viscosity, pressure, and any other useful information.

Codice Code	Tipo Type	Campo di lav. Operating range l/1' - H ₂ O	Dimensioni / Size in mm						
			A	B	C	D	E GAS	CH	Peso Weight
3.7.025	IFE1R3	0,3-3	60	20	13,5	89	1/8"	15	215
3.7.050	IFE2R9	1-9	62	22	13,5	93	1/4"	17	260
3.7.075	IFE3R18	2-18	64	24	15,5	104	3/8"	20	330
3.7.100	IFE4R24	3-24	68	28	18,5	115	1/2"	24	485
3.7.125	IFE5R35	6-35	72	32	22,5	132	3/4"	32	750
3.7.150	IFE6R60	15-60	85	45	24,5	157	1"	40	1570


In conformità alle norme CE 89/336 relazione EMC N° 155E/96.

In compliance with CE 89/336 standards EMC No. 155E/96 report.

FLUSSOSTATI ELETTRICI REGOLABILI

Adjustable electric flow switches

TYPE IF2E

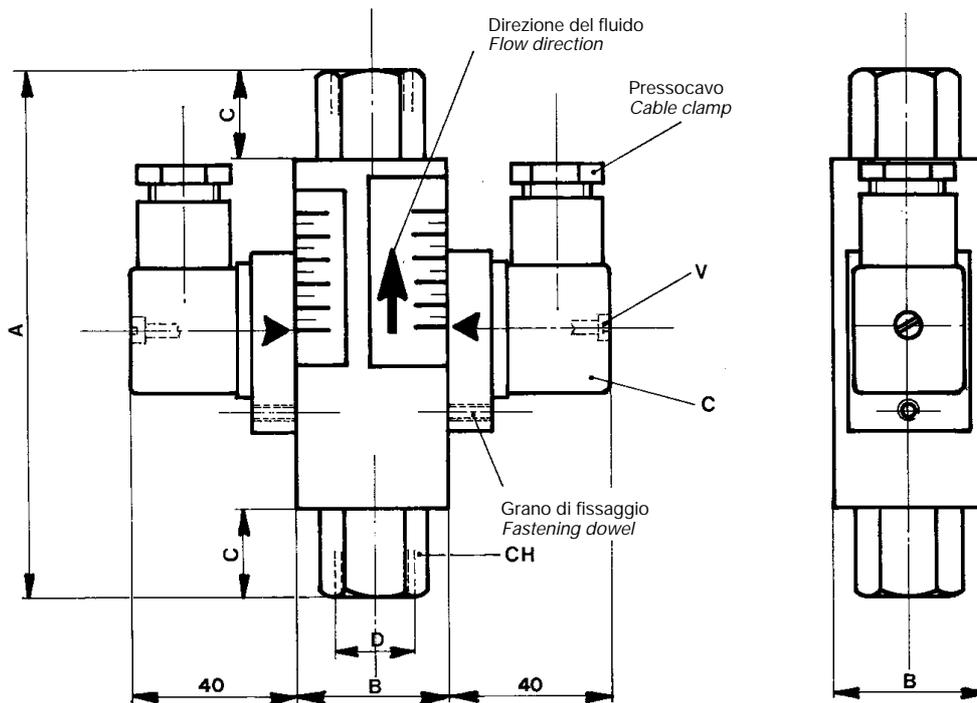

MONTAGGIO

Installare il flussostato IF2E lontano da campi magnetici ed evitare di fissarlo contro pareti ferromagnetiche che smagnetizzino il magnete interno all'otturatore interrompendo il funzionamento.

È opportuno fissarlo verticalmente con l'entrata del fluido dal basso verso l'alto.

Il flusso da controllare deve essere esente da impurità in sospensione che possono bloccare il funzionamento dell'otturatore.

Per regolare il contatto elettrico di allarme portata spostare il cursore portacontatti verso l'alto e poi abbassarlo lentamente fino a fare chiudere il contatto reed posto nel suo interno. Infine bloccarlo con l'apposito grano di fissaggio.

INSTALLATION

Mount the IF2E flow switch far from any interacting magnetic fields and avoid to fix it against iron walls that could degauss the magnet housed inside the shutter and affect the correct working.

It is advisable to fix the device in vertical position to let the fluid flow upwards.

The fluid to be monitored must be absolutely free from any impurity that could prevent the shutter working correctly.

To adjust the electric alarm contact shift the cursor upwards and then slowly bring it down to let the reed contact housed inside close. Then secure it with the proper fixing dowel.

Nelle ordinazioni specificare: il tipo di fluido da controllare; la viscosità; la temperatura e la pressione di lavoro.

When placing an order, please indicate: the fluid to be checked, temperature, viscosity, pressure, and any other useful information.

Codice Code	Tipo Type	Campo di lav. Operating range l/1' - H ₂ O	Dimensioni / Size in mm					
			A	B	C	D GAS	CH	Peso Weight
3.7.035	IF2E1R3	0,3-3	89	20	13,5	1/8"	15	250
3.7.060	IF2E2R9	1-9	93	22	13,5	1/4"	17	295
3.7.085	IF2E3R18	2-18	104	24	15,5	3/8"	20	365
3.7.110	IF2E4R24	3-24	115	28	18,5	1/2"	24	520
3.7.135	IF2E5R35	6-35	132	32	22,5	3/4"	32	785
3.7.160	IF2E6R60	15-60	157	45	24,5	1"	40	1605

In conformità alle norme CE 89/336 relazione EMC N° 155E/96.

In compliance with CE 89/336 standards EMC No. 155E/96 report.

INFORMAZIONI TECNICHE

Technical information

CIRCUITI PROTETTIVI PER CONTATTI REED

I valori relativi alla portata della corrente e della tensione, indicati nei dati tecnici si riferiscono a carichi resistivi puri. Spesso, tuttavia, si devono controllare carichi induttivi o capacitivi, oppure si devono azionare lampade.

Per situazioni di questo tipo è necessaria qualche considerazione circa l'opportunità di proteggere i contatti reed dai picchi di tensione o di corrente.

1) Carichi induttivi

In presenza di circuiti alimentati con corrente continua, la protezione del contatto è relativamente facile. Si deve collegare in parallelo al carico un diodo semiconduttore come indicato nella fig. 1. Le polarità devono essere collegate in modo che il diodo si blocchi con il normale voltaggio di esercizio e sempre in corto circuito nel caso di inversione delle polarità.

Quando si commutano dei carichi induttivi alimentati con corrente alternata non si può utilizzare un diodo, bisogna usare un dispositivo di soppressione dell'arco. Di solito si tratta di un collegamento RC parallelo al commutatore e quindi in serie con il carico, come da fig. 2. La dimensione del soppressore di arco può essere determinata dal monogramma di fig. 3

2) Carichi capacitivi e resistivi

Al contrario di quanto avviene con i carichi induttivi, con i carichi capacitivi e con lampada si hanno elevate scariche di corrente che possono provocare guasti immediati, e persino la saldatura dei contatti. Quando si commutano dei condensatori carichi o dei condensatori di linea, si ha un'immediata scarica la cui intensità dipende dalla portata e dalla lunghezza dei carichi. La corrente di scarica di picco è limitata da un resistore in serie con il condensatore, come è indicato nella fig. 4. La dimensione del resistore sarà determinata in base alle possibilità esistenti nell'ambito di un particolare circuito. In ogni caso, dovrebbe essere il più grande possibile per limitare lo scarico di corrente entro limiti accettabili. Quanto detto vale anche per il carico con condensatori.

Per quanto riguarda i circuiti con condensatori ad elevata scarica di corrente, andrebbero usati i circuiti come da fig. 5, con R_1 o R_2 .

Le lampade al tungsteno aumentano da 5 a 15 volte la corrente nominale durante i primi 10millisecondi di funzionamento. Queste elevate scariche di corrente possono essere limitate entro valori accettabili con l'aggiunta di resistenze collegate in serie per limitare la corrente.

Un'altra possibilità consiste nel collegare una resistenza in parallelo con il commutatore in modo che i filamenti delle lampade vengano pre-riscaldati proprio sino al punto in cui non diventano incandescenti quando vengono accese. Entrambi i metodi comportano una perdita di corrente.

PROTECTIVE CIRCUITS FOR REED CONTACTS

The current and voltage switch rating given in the technical data refer to pure resistive loads. However, inductive or capacity loads are often to be checked or lamps are to be switched.

In this case it is necessary to protect the reed contacts against peaks in voltage or current.

1) Inductive loads

The contact protection is relatively easy with direct current. A semiconductor diode is to be connected in parallel to the load, as indicated in picture 1.

Polarities must be connected in a way the diode would simply jam under normal operating voltage and always short-circuit the opposing voltage that occurs with the opening of the switch.

When inductive loads, fed with alternative current, are switched, it is not to be used a diode but an arc-suppression unit.

An RC link connected in parallel to the switch, and therefore in series with the load, is usually applied, see picture 2. The arc-suppression size can be taken from a chart, as from picture 3.

2) Capacity and Resistive loads

Contrary to inductive loads, high current inrushes occur with capacitive loads or switched-on lamps, and that may lead to early switch failure or even to welding of contacts.

When charged capacitors or cable capacitors are switched, a sudden discharge occurs, the intensity of which depends on the capacity and length of the connecting cables. A resistor in series with the capacitor limits the current peaks or discharges, as shown in picture 4.

The size of the resistor depends on the different possibilities offered by a particular circuit. In any case the resistor should be the biggest possible to limit the current discharge within acceptable values. The same applies also to charging of capacitors. Protection against high current discharges from capacitors should be provided by means of the circuit R_1 or R_2 or both, as shown in picture 5.

Tungsten lamps increase from 5 to 15 times the rated current during their first ten milliseconds of working. These high current inrushes can be limited to an acceptable value connecting in series current-limiting resistance or connecting in parallel to the switch a resistance, so that the lamp filaments would be pre-heated just to the point they would not become incandescent when turned-on. Both protecting solutions imply a power loss.

Monogramma per determinare la soppressione dell'arco di contatto per carichi induttivi.

Graph for determining the contact arc suppression for inductive loads.

Esempio 1: $I = 0,1 A$
 $V_L = 220 V$
 $C = 0,001 \mu F$
 $R = 340$

Example 1: $I = 0,1 A$
 $V_L = 220 V$
 $C = 0,001 \mu F$
 $R = 340$

Example 2:
 When the inrush current is critical, the resistance should be determined with the lower graph, for example inrush current 0.5 A
 $R_{min} = 400$

Esempio 2
 Quando la scarica di corrente è critica, la resistenza dovrebbe essere determinata con il monogramma più basso, ad esempio: scarica di corrente 0,5 A $R_{min} = 400$

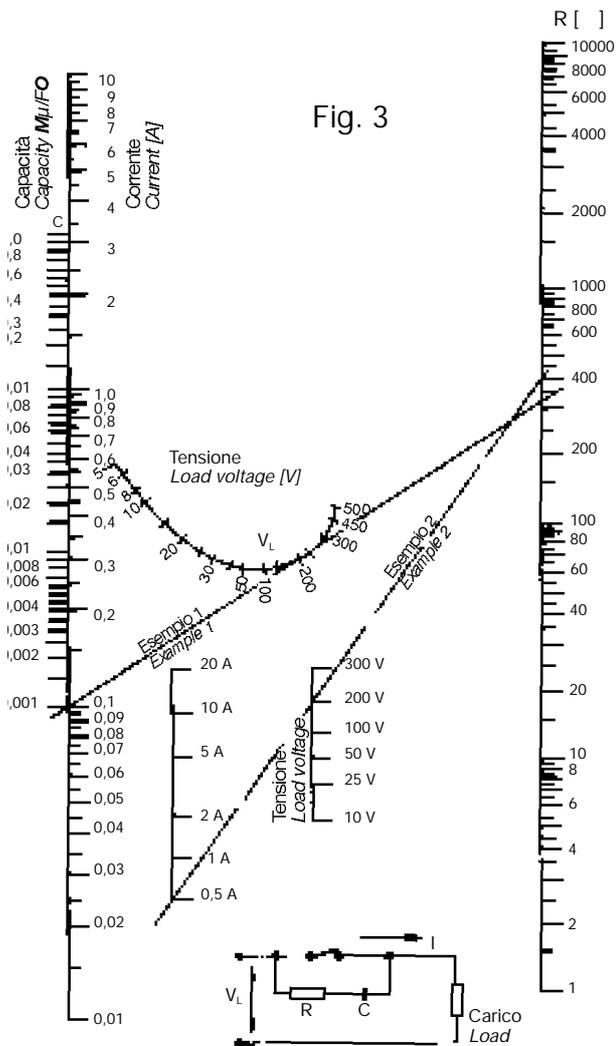


Fig. 3

Circuiti protettivi per contatti Reed Protective circuits for Reed contacts

Carichi induttivi Inductive loads

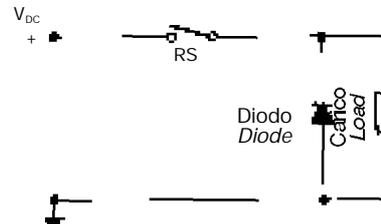


Fig. 1

Protezione con corrente continua per carichi induttivi.

Direct current protection with semiconductor diode for inductive loads.

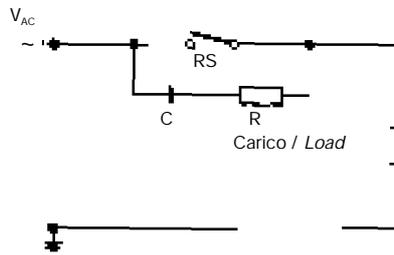


Fig. 2

Protezione con corrente alternata con collegamento RC per carico induttivo.

Alternating current protection with RC link for inductive load.

Carichi resistivi e capacitivi

Capacitive and Resistive Loads

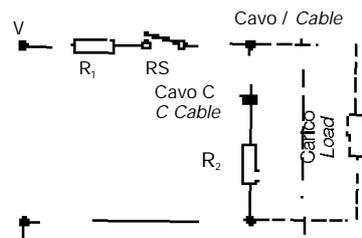


Fig. 4

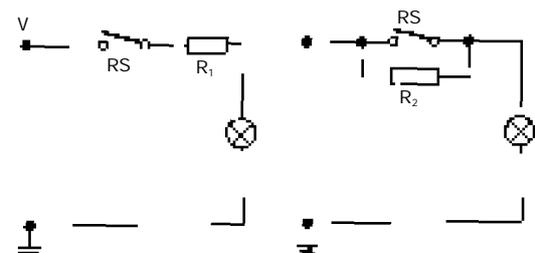



Fig. 5

Circuito con lampada, resistenza in parallelo o in serie con il commutatore.

Lamp load resistance in parallel or in series with switch.

Filtro dimensionato con il collegamento RC

Arc suppressor with RC link



ELETTROTEC

S.R.L. MILANO

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

 RICHIESTA OFFERTA
Inquiry OFFERTA
Offer FLUSSOSTATI
Flow switches

DITTA/Company _____		TEL. _____		N./No. _____	
VIA/Address _____		FAX _____		DATA/Date _____	
CAP/Zip code _____ CITTÀ/Town _____		ATTNE/Att.n. _____			
<input type="checkbox"/> CLIENTE/Customer		VALIDITÀ OFFERTA/Offer validity _____		ESECUTOR/Executor	
<input type="checkbox"/> NUOVO CLIENTE/New customer		COND. PAGAMENTO/Payment terms _____			
CARATTERISTICHE DEL FLUIDO/Fluid characteristics					
Tipo di fluido e PH/ Type of fluid and pH					
Peso specifico/ Specific weight				Kg/dm ³	
Densità/ Density				Kg/dm ³	
Viscosità/ Viscosity				<input type="checkbox"/> Cst <input type="checkbox"/> mPa.s.	
Temperatura esercizio/ Operating temperature				°C	
Temperatura min-max/ Min./max. temperature				°C	
Pressione esercizio/ Operating pressure				bar	
Pressione min-max/ Min./max. pressure				bar	
Portata min./max controllare/ Min./max flow rate				lt/1' - LPM	
Perdita di carico/ Flow resistance				mmH ₂ O	
Dimen.partic.amagnetiche/ Not magnetic particles				micron	
Fissaggio/ Installation		<input type="checkbox"/> Verticale/ Vertical		<input type="checkbox"/> Orizzont./ Horizontal	
Direzione del fluido/ Fluid direction		<input type="checkbox"/> Basso → Alto Low Top		<input type="checkbox"/> Destra → Sinistra Right Left	
DATI TECNICI ELETTRICI/ Electrical data					
N. contatti elettrici/ Electric contacts		<input type="checkbox"/> 1NA 1 NO		<input type="checkbox"/> 2NA 2 NO	
Tensione di lavoro/ Operating voltage				<input type="checkbox"/> V dc/cc <input type="checkbox"/> V ca/ac	
Tipo di carico elettrico/ Electric load		<input type="checkbox"/> Induttivo Inductive		<input type="checkbox"/> Resistivo Resistive	
				<input type="checkbox"/> Elettronico Electronic	
Tipo di protezione/ Protection				<input type="checkbox"/> IP 65	
TIPI MATERIALI DEI COMPONENTI/ Materials					
Tipo materiale corpo/ Body		<input type="checkbox"/> Ottone nich. Nickel-plated brass		<input type="checkbox"/> Inox Stainless steel	
				<input type="checkbox"/> PVC	
Otturatore e tubo dosatore/ Shutter		<input type="checkbox"/> Nylon Nylon		<input type="checkbox"/> Ottone Brass	
				<input type="checkbox"/> Inox 304 Stainless steel 304	
Guarnizione di tenuta/ Seal		<input type="checkbox"/> NBR NBR		<input type="checkbox"/> Viton Viton	
				<input type="checkbox"/> Silicone Silicone	
Indicazione visiva/ Visual indication					
Dimen.attacco filettato/ Thread connection		<input type="checkbox"/> G 1/8 <input type="checkbox"/> G 1/4 <input type="checkbox"/> G 3/8		<input type="checkbox"/> G 1/2 <input type="checkbox"/> G 3/4 <input type="checkbox"/> G 1"	
NOTE					
TIPO PRODOTTO/ Type		CODICE/ Code		PEZZI/ Pieces	
				PREZZO CAD./ Unit price	
				SCONTO/ Discount	
				CONSEGNA/ Delivery	

Company _____

Please refer to our Mr.

Field _____

_____ for next contact.

Address _____

Zip code _____ Town _____

State _____

Phone _____ Fax _____

e-mail _____

www _____

Name and surname _____

Job function _____

To



Via Jean Jaurés, 12 - 20125 MILANO (Italy)

Fax +39 0228851854

e-mail: vendite1@elettrotec.it

www.elettrotec.com

Inquiry

Type	Product Description	Quantity	Delivery Time
------	---------------------	----------	---------------

_____ operator

_____ signature

APPARECCHI DI CONTROLLO PER FLUIDI

Control Devices for Fluids

- Flussimetri
- Flussostati
- Livellostati
- Pressostati
- Vuotostati
- Termostati
- Sonde di livello continue
- Indicatori digitali
- Trasmettitori di pressione e pressostati elettronici
- Cappucci di protezione
- Connettori
- Flow indicators
- Flow switches
- Float level switches
- Pressure switches
- Vacuum switches
- Temperature switches
- Level sensors
- Programmable digital indicators
- Electronic pressure transmitters and switches
- Protection caps
- Connectors

ELETTROTEC srl si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente catalogo in qualsiasi momento.
È vietata la riproduzione anche parziale.

*Specification are subject to change without any obligation of the part of ELETTROTEC srl.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or
by any means without prior permission of ELETTROTEC srl.*

